

Звіт
за результатами післяпроектного моніторингу
(2025 рік)

планованої діяльності

«Діяльності з обробки металів, виробництва і переробки виробів на основі еластомерів на виробничому майданчику за адресою: Україна, 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 6Б»

у відповідності до Висновку з оцінки впливу на довкілля від 09.01.2024 р.

№ 077-160 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 202382511011)

Директор ТОВ «ГІДРОХАУС»



Олег СЛОБОДЯНИК

Київ – 2026 р.

Зміст

1. Програма післяпроектного моніторингу щодо впливу на довкілля	3
2. Графік проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля	4
3. Результати післяпроектного моніторингу	5
4. Заходи і дії із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля	9
ДОДАТКИ.....	10

1. Програма післяпроектного моніторингу щодо впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля планової діяльності, а саме: «Діяльності з обробки металів, виробництва і переробки виробів на основі еластомерів на виробничому майданчику за адресою: Україна, 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 6Б» у відповідності до Висновку з оцінки впливу на довкілля від 09.01.2024 р. № 077-160 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 202382511011) згідно пункту 6 Висновку суб'єкт господарювання зобов'язаний здійснювати післяпроектний моніторинг впливу на довкілля за напрямками:

- регулярний контроль стану місць тимчасового зберігання відходів;
- контроль за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів, відповідно до умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- контроль дотримання гігієнічних нормативів вмісту основних забруднюючих речовин, що виділяються від обладнання в атмосферне повітря, а також нормативних рівнів шуму на межі встановленої СЗЗ, щорічно.

Результати післяпроектного моніторингу (звіти про здійснення післяпроектного моніторингу) подавати до уповноваженого територіального органу, а також забезпечувати їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляти до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайті.

Моніторинг здійснювати щорічно протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності.

2. Графік проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля

№ з/п	Предмет післяпроектного моніторингу	Періодичність здійснення моніторингу
1	2	3
1	Регулярний контроль стану місць тимчасового зберігання відходів	Постійно
2	Контроль за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів	Відповідно до умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
3	Контроль дотримання гігієнічних нормативів вмісту основних забруднюючих речовин, що виділяються від обладнання в атмосферне повітря, а також нормативних рівнів шуму на межі встановленої СЗЗ	Один раз на рік

3. Результати післяпроектного моніторингу

На підставі отриманого Висновку з оцінки впливу на довкілля від 09.01.2024 р. № 077-160 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 202382511011 згідно пункту 6 післяпроектного моніторинг впливу на довкілля підприємство здійснило:

- Згідно пункту 1 Графіку проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля: регулярний контроль стану місць тимчасового зберігання відходів.

На підприємстві визначений відповідальний за регулярний контроль стану місць тимчасового зберігання відходів згідно Наказу №85-од від 27.11.2025 р. Копія Наказу №85-од від 27.11.2025 р. наведена в Додатку 1.

- Згідно пункту 2 Графіку проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля: контроль за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів, відповідно до умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Згідно Дозволу №UA80000000000126643-III-0039 від 07.08.2024 року на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта третьої групи заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди не передбачені.

Копія Дозволу №UA80000000000126643-III-0039 від 07.08.2024 року на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта третьої групи наведена в Додатку 2.

- Згідно пункту 3 Графіку проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля: контроль дотримання гігієнічних нормативів вмісту основних забруднюючих речовин, що виділяються від обладнання в атмосферне повітря, а також нормативних рівнів шуму на межі встановленої СЗЗ.

Контроль дотримання гігієнічних нормативів вмісту основних забруднюючих речовин, що виділяються від обладнання в атмосферне повітря, а також нормативних рівнів шуму на межі встановленої СЗЗ був проведений

вимірювальною санітарно-екологічною лабораторією підприємства «Науково-технічний центр «ЕКСПЕРТ» Вінницької обласної організації спілки наукових та інженерних об'єднань (Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-178/24 від 22.07.24).

Контроль дотримання гігієнічних нормативів вмісту основних забруднюючих речовин, що виділяються від обладнання в атмосферне повітря та нормованих рівнів шуму проводився на межі встановленої санітарно-захисної зони у наступних контрольних точках:

- К 1 – 50 м на північ;
- К 2 – 50 м на схід;
- К 3 – 50 м на південь;
- К 4 – 50 м на захід.

Протокол дослідження повітря населених місць №10-ЕК/СЗ-0725 від 24 липня 2025 року наведений в Додатку 3.

Протокол проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку №04-ЕК/СЗШ-0725 від 24 липня 2025 року наведений в Додатку 4.

Результати досліджень повітря населених місць наведені у таблиці 3.1.

Результати досліджень шумового навантаження та інфразвуку наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.1 - Результати досліджень повітря населених місць на межі СЗЗ

№ п/п	Точка відбору проб	Назва досліджуваної речовини	Результат дослідження концентрації , мг/м ³	
			Виявлена	ГДК
1	2	3	4	5
1	К1 – північний напрямок на відстані 50 м на межі СЗЗ	Азоту діоксид	0,15	0,2
		Вуглецю оксид	4,0	5,0
		Сірки діоксид	0,40	0,5
		Недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,42	0,5
2	К2 – східний напрямок на відстані 50 м на межі СЗЗ	Азоту діоксид	0,14	0,2
		Вуглецю оксид	3,9	5,0
		Сірки діоксид	0,38	0,5
		Недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,41	0,5

№ п/п	Точка відбору проб	Назва досліджуваної речовини	Результат дослідження концентрації, мг/м ³	
			Виявлена	ГДК
1	2	3	4	5
3	К3 – південний напрямок на відстані 50 м на межі СЗЗ	Азоту діоксид	0,18	0,2
		Вуглецю оксид	4,6	5,0
		Сірки діоксид	0,45	0,5
		Недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,48	0,5
4	К4 – західний напрямок на відстані 50 м на межі СЗЗ	Азоту діоксид	0,12	0,2
		Вуглецю оксид	3,2	5,0
		Сірки діоксид	0,38	0,5
		Недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,40	0,5

За результатами вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі встановленої санітарно-захисної зони контрольних точках №1, №2, №3 та №4, перевищень встановлених нормативів гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин у атмосферному повітрі населених місць, відповідно Наказу МОЗ України від 10.05.2024 № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», не виявлено.

Таблиця 3.2 - Результати досліджень шумового навантаження та інфразвуку

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовується)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму/ Загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБАекв. / дБ Лінекв.	Макси- мальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
1	2	3	4
К1 – територія в північному напрямку на відстані 50 м на межі СЗЗ	<i>денний час</i>	54,2	68,4
К2 – територія в східному напрямку на відстані 50 м на межі СЗЗ		53,4	69,1
К3 – територія в південному напрямку на відстані 50 м на межі СЗЗ		54,1	67,5
К4 - територія в західному напрямку на відстані 50 м на межі СЗЗ		53,7	68,2
Гранично допустимий рівень (ГДР)	<i>денний час</i>	55	70

На межі санітарно-захисної зони виміряні рівні еквівалентного та максимального шуму, що створюються роботою технологічного обладнання та автотранспорту не перевищують допустимі рівні шуму в денний час доби та відповідають вимогам ДСН «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території забудови» №463 від 22.02.19 р.

4. Заходи і дії із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля

Результати досліджень, наведені в розділі 3 даного звіту, свідчать про відсутність перевищень рівня впливу господарської діяльності на компоненти довкілля.

Розробка заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля не є необхідною. Розбіжностей у величині та масштабі впливу із здійсненою процедурою оцінки впливу на довкілля не виявлено.

ДОДАТКИ



ТОВ «ГІДРОХАУС»

ЄДРПОУ 35904141

юридична адреса: 21012, м. Вінниця,
пров. Костя Широцького, буд. № 14-жадреса для листування: 01013, м. Київ,
вул. Деревообробна, 6-Б,

тел: 044 545 70 67, факс: 044 545 70 68

e-mail: kiev@hydrohouse.com.ua

НАКАЗ № 85-од

м. Вінниця

«27» листопада 2025 року

**Про призначення осіб,
відповідальних за екологічний стан
на підприємстві**

З метою дотримання вимог Закону України «Про охорону навколишнього середовища», покращення екологічних умов на території промислового майданчика та з метою підвищення відповідальності за виконання природоохоронного законодавства,

НАКАЗУЮ:

1. Покласти обов'язки відповідального за екологічний стан на підприємстві на Директора Слободяника Олега Івановича, якому забезпечити отримання дозвільних документів для експлуатації підприємства та здійснювати виробничий екологічний контроль на території підприємства.

Термін: постійно.

2. Забезпечити проведення моніторингу стану довкілля на території а також поблизу розташування підприємства відповідно до вимог законодавства та дозвільних документів.

Термін: постійно.

3. Контроль залишаю за собою.

Директор**Олег СЛОБОДЯНИК**



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА
АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ**

(найменування дозвільного органу, який видав дозвіл)

ДОЗВІЛ № UA800000000000126643-III-0039

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами для об'єкта третьої групи

Видано **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГІДРОХАУС»**

(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові
(за наявності) фізичної особи - підприємця)

Місцезнаходження **21012, Вінницька область, місто Вінниця, провулок Костя
Широцького, будинок 14-Ж**

(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті) **35904141**

Строк дії дозволу: з **07.08.2024** – **необмежений**

Висновок Держпродспоживслужби (її територіальних органів) щодо можливості
(неможливості) видачі дозволу на викиди _____

(найменування)

від -

Дата видачі дозволу **07.08.2024**

(число, місяць, рік)

Заступник директора Департаменту
начальник управління охорони навколишнього
середовища та адаптації до зміни клімату



Володимир ДУНДАР

Умови, які встановлюються у дозволі на викиди, додаються.

Додаток
до дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
від 07.08.2024 № UA800000000000126643-III-0039

1. Контактні дані суб'єкта господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІДРОХАУС»

(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
особи-підприємця)

35904141

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки
платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Слободяник Олег Іванович,
тел.: (043) 227-17-95, електронна пошта: vin@hydrohouse.com.ua

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти)

21012, Вінницька область, місто Вінниця,
провулок Костя Широцького, будинок 14-Ж

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

01013, місто Київ, Голосіївський район,
вулиця Деревообробна, будинок 6-Б

(місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика)

Слободяник Олег Іванович,
тел.: (043) 227-17-95, електронна пошта: vin@hydrohouse.com.ua

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи суб'єкта господарювання,
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

2. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди:

1) До викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

1.1 Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені гранично допустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Жодний з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися величини масової витрати, вказані у розділі 3 додатку до даного Дозволу. Інших викидів в атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2 Гранично допустима концентрація для викидів в атмосферу, встановлена в дозволі, повинна досягатися без розбавлення повітрям та повинна ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

У випадку газоподібних продуктів спалювання:

- а) 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива;
- б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

1.3 Викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони. Регулювання здійснюється за умовами, що викладені в розділі 2.

1.4 Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен подаватись щорічно у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58.

1.5 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.6 До технологічного процесу:

1.6.1 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити виконання робіт на об'єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище;

1.6.2 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити раціональне використання енергоресурсів, сировини та витратних матеріалів;

1.6.3 Технологічні процеси і обслуговування обладнання проводити у суворій відповідності з паспортом та інструкцією по експлуатації, наданими виробником обладнання, проектною документацією, виробничими інструкціями та інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

1.6.4 Забезпечення використання в технологічному процесі сировини та матеріалів, які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки;

1.6.5 До експлуатації паливовикористовуючого обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання;

- 1.6.6 Всі пуски і зупинки паливовикористовуючого обладнання повинні фіксуватися у робочих відомостях затвердженої форми;
- 1.6.7 Суворо дотримуватись правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища;
- 1.6.8 При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.7 До обладнання та споруд:

- 1.7.1 Експлуатація обладнання повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій;
- 1.7.2 Технологічне обладнання, яке експлуатується на об'єкті, повинно бути у належному технічному стані для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- 1.7.3 Своєчасно та систематично проводити огляд технологічного обладнання з метою виявлення несправностей і їх усунення;
- 1.7.4 Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт;
- 1.7.5 Проводити герметизацію і максимальне ущільнення стиків і з'єднань у технологічному устаткуванні;
- 1.7.6 Проводити плановий огляд паливовикористовуючих приладів персоналом служби експлуатації.

1.8 До очистки газопилового потоку

Умова не встановлюється.

1.9 До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- 1.9.1 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:
- а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
 - б) Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення навколишнього середовища або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому;
- 1.9.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії з вказаних вище. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії, та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище, та для мінімізації обсягів утворених відходів;

1.9.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями;

1.9.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватись всі виробничі операції та повинні розглядатись всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів;

1.9.5 Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватись відповідна документація про підготовку персоналу;

1.9.6 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити доступ на об'єкт в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність, відповідальної особи, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється.

2) Умови до виробничого контролю

Умови не встановлюються.

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

3.1 На неорганізованих джерелах викидів забороняється використання обладнання та матеріалів, не передбачених технологічним процесом.

3.2 Викиди від неорганізованих джерел у робочій зоні та за межами промайданчика не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, що встановлені законодавством.

3.3 Експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної апаратури;

3.4 Суворо дотримуватись правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

Дозволені обсяги залпових викидів

Залпові викиди відсутні. Умови не встановлюються.

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Заходи не передбачені.

3. Дозволені обсяги викидів

1) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів

Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні.

2) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів: 7 – труба, бензогенератор GENERGY PANTICOSA S

таблиця 1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,014 з 07.08.2024;
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,0005 з 07.08.2024;
- для Оксид вуглецю 0,0005 з 07.08.2024.

Номер джерела викидів: 8 – труба, бензогенератор Pramatesc

таблиця 2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,009 з 07.08.2024;
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,0003 з 07.08.2024;
- для Оксид вуглецю 0,0004 з 07.08.2024.

Номер джерела викидів: 9 – труба, бензогенератор VULKAN SC9000E 1ф
таблиця 3

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,028 з 07.08.2024;
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,001 з 07.08.2024;
- для Оксид вуглецю 0,0011 з 07.08.2024.

Номер джерела викидів: 10 – труба, бензогенератор SIGMA
таблиця 4

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,031 з 07.08.2024;
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,0011 з 07.08.2024;
- для Оксид вуглецю 0,0012 з 07.08.2024.

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

- для Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,0004 з 07.08.2024;
- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,181 з 07.08.2024;
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,017 з 07.08.2024;
- для Оксид вуглецю 0,0072 з 07.08.2024.

Для неорганізованих джерел викидів: № 1 (відрізний верстат), № 2 (верстат для обжиму), № 3 (верстат для обжиму), № 4 (верстат для виробництва ущільнень), № 5 (верстат для виробництва ущільнень), № 6 (відрізний верстат) та № 11 (верстат зачисний) нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за умовами, що викладені в розділі 2.

Примітка: Карта-схема підприємства, з нанесеними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також інформація з їх характеристиками і параметрами приводиться у документах, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами і є складовою частиною дозволу, що видається.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів

Заходи не передбачені.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди

Заходи не передбачені.

6. Анулювання діючих дозволів на викиди

Дозвіл видається вперше.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління охорони навколишнього
середовища та адаптації до зміни клімату



Володимир ДУНДАР

Вінницька обласна організація спилки наукових та інженерних об'єднань
Підприємство «Науково-технічний центр «ЕКСПЕРТ»
Вимірювальна санітарно-екологічна лабораторія
Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-178/24 від 22.07.24

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ
24 липня 2025 року ВІННИЦЯ №10-ЕК/СЗ-0725

Місце відбору проби повітря ТОВ «ГІДРОХАУС», м. Київ, вулиця Деревообробна, 6Б

Контрольні точки на межі санітарно-захисної зони.

Мета відбору: Дослідження вмісту забруднюючих речовин в контрольних точках.

Вид проби (разова, середньодобова) : разова

Дата і час відбору: 23.07.2025 р. 11.30 доставки: 24.07.2025 р. 09.30

Умови транспортування автотранспорт доставки: автотранспорт

Методи консервації: не застосовувалися

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

Назва ЗВТ та обладнання	Заводський номер	Відомості про повірку ЗВТ
Електроаспіратор для відбору проб повітря «Тайфун» Р-20-20-2-2(ДМ)	01612 01254	сер-кат №UA/39/211027/2196 від 27.10.24р. сер-кат №UA/39/211027/2197 від 27.10.24р.
Термогігрометр AR-827	00393864	сер-кат №UA/36/211021/004069 від 20.10.24р.
Термоанемометр ТМ-4001 Tenmars	180800030	сер-кат №UA/22/211027/002572 від 27.10.24р.
Барометр-анероїд	13499	св-во №240/1173 від 25.11.24р.
Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	100652	св-во №84558/56 від 24.10.24р.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо): межа санітарно-захисної зони.

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфу: ґрунтове покриття.

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) : мінімальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: -

Відстань від джерел забруднення: 50 м (К1 Пн), 50 м (К2 Сх), 50 м (К3 Пд), 50 м (К4 Зх),

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) :

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб гол. фахівець Сергій БРАСЛАВЕЦЬ

пров. фахівець Михайло ОВЧИННИКОВ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках


1. Результати вимірювань

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори							Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
Поліпінатив та Фільтрів	Точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм.рт.ст	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		Стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проби, л/хв	разова		Середньо добова				
						напрямок	швидкість, м/сек					виявлена		гдк	виявлена	гдк		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
П1	К1	Північний напрямок на відстані 50 м на межі СЗЗ.	743	27,3	42	ПнЗх	4	хмарна	11.30	12.00	0,25	азоту діоксид	0,15	0,2			РД 52.04.186-89	
З1											20	вуглецю оксид	4,0	5,0			РД 52.04.186-89	
П2												2,5	сірки діоксид	0,40	0,5			РД 52.04.186-89
Ф1												20	недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,42	0,5			РД 52.04.186-89
П3	К2	Східний напрямок на відстані 50 м на межі СЗЗ	743	27,5	42	ПнЗх	4	хмарна	12.10	12.45	0,25	азоту діоксид	0,14	0,2			РД 52.04.186-89	
З2											20	вуглецю оксид	3,9	5,0			РД 52.04.186-89	
П3												2,5	сірки діоксид	0,38	0,5			РД 52.04.186-89
Ф2												20	недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,41	0,5			РД 52.04.186-89
П4	К3	Південний напрямок на відстані 50 м на межі СЗЗ.	744	27,8	40	ПнЗх	4	хмарна	13.10	13.40	0,25	азоту діоксид	0,18	0,2			РД 52.04.186-89	
З3											20	вуглецю оксид	4,6	5,0			РД 52.04.186-89	
П5												2,5	сірки діоксид	0,45	0,5			РД 52.04.186-89
Ф3												20	недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,48	0,5			РД 52.04.186-89
П6	К4	Західний напрямок на відстані 50 м на межі СЗЗ.	744	28,0	38	ПнЗх	4	м/хм.	14.00	14.30	0,25	азоту діоксид	0,12	0,2			РД 52.04.186-89	
З4											20	вуглецю оксид	3,2	5,0			РД 52.04.186-89	
П7												2,5	сірки діоксид	0,38	0,5			РД 52.04.186-89
Ф4												20	недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,40	0,5			РД 52.04.186-89

Дослідження проводив



хімік-аналітик Тетяна ТЕЛЯК



лаборант х/а Олена ВАНЖУЛА

Висновок: Згідно проведених лабораторних досліджень, вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ не перевищує ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10 травня 2024 року №813.



Керівник санітарно-екологічної лабораторії Михайло ЛУК'ЯНОВ

Вінницька обласна організація спилки наукових та інженерних об'єднань

Підприємство «Науково-технічний центр «ЕКСПЕРТ»
Вимірювальна санітарно-екологічна лабораторія
Сертифікат визнання вимірювальних можливостей
№ПТ-178/24 від 22.07.24

(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку
24 липня 2025 р. ВІННИЦЯ №04-ЕК/СЗШ-0725

1. Дата проведення дослідження 23 липня 2025 р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ТОВ «ГДРОХАУС»
м. Київ, вулиця Деревообробна, 6Б

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Джерело шуму: робота технологічного обладнання та рух транспортних засобів.

4. Мета досліджень вимірювання еквівалентного рівня шуму та
максимального рівня шуму.

5. Засоби вимірювальної техніки вимірювач шуму та вібрації
ВШВ 003-М2 зав. № 2953.

6. Відомості про повірку св-во про повірку №22-01/16318 від
22.11.2024р.

7. Нормативні документи, відповідно до яких оцінюються результати:

ДСН «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови
затверджені Наказом МОЗ України 22 лютого 2019р. №463

8. Представник від підприємства (або фізична особа - підприємець)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували
дослідження
головний фахівець

(посада, підпис, прізвище)

Браславець С.Б.

провідний фахівець

(посада, підпис, прізвище)

Овчинников М.М.

(посада, підпис, прізвище)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

12. Висновок

На межі житлової забудови виміряні рівні еквівалентного та
та максимального шуму, що створюються роботою технологічного
обладнання ТОВ «ГДРОХАУС» не перевищують допустимі

значення в денні часи доби та відповідають вимогам

ДСН «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в
в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території
житлової забудови» Наказ МОЗ України №463 від 22.02.19р.

Лук'янов М.М.

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

(Підпис)



10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку


Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін	Рівень звукового тиску (дБ) в середньогометричних октавних смугах частот, Гц												
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

Робоче місце (робоча зона), назва, тип машин, обладнання, що використовується)	Рівень шуму/ Загальний рівень звукового тиску, дБА / дБ Лін,	Тривалість дії, Хвилин	Еквівалентний рівень шуму/ Загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБАекв. / дБ Лінекв.	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
K1 - територія, в північному напрямку на відстані 50 м на межі СЗЗ, джерело шуму – автотранспорт, технологічне та виробниче обладнання.	-	30	54,2	68,4
K2 - територія, в східному напрямку на відстані 50 м на межі СЗЗ, джерело шуму – автотранспорт, технологічне та виробниче обладнання.	-	30	53,4	69,1
K3 - територія, в південному напрямку на відстані 50 м на межі СЗЗ, джерело шуму – автотранспорт, технологічне та виробниче обладнання.	-	30	54,1	67,5
K4 - територія, в західному напрямку на відстані 50 м на межі СЗЗ, джерело шуму – автотранспорт, технологічне та виробниче обладнання.	-	30	53,7	68,2
Гранично допустимий рівень (ГДР)		-	55	70

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив : головний фахівець


Браславець С.Б.
(посада, підпис, Прізвище)



МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

СЕРТИФІКАТ визнання вимірювальних можливостей CERTIFICATE of measurement capabilities recognition

Від 22.07. 2024 р.

№ ПТ- 178 / 24

Укрметртест

Виданий ПІДПРИЄМСТВУ «НАУКОВО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
«ЕКСПЕРТ» (вул. Василенка, 20, м. Вінниця, 21027) та засвідчує,
що за результатами оцінювання (акт від 22.07.2024)
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» визнає вимірювальні можливості
санітарно-екологічної лабораторії, що наведені в додатку до цього
сертифіката і є невід'ємною його складовою частиною, та підтверджує
необхідну й достатню релевантність з відповідними положеннями
ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до
процесів вимірювання та вимірювального обладнання
(ISO 10012:2003, IDT).

Сертифікат чинний до 21.07. 2026 р.


Додаток: перелік вимірювальних можливостей.

Заступник генерального директора
з метрології, оцінки відповідності засобів
вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

М.П.

1	2	3	4	5	6
Викиди від пересувних джерел забруднення атмосферного повітря	ДСТУ 4276:2004 Норми і методи вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями	Димність	коефіцієнт світлового потоку	від 0 до 100 %	$\delta = \pm 2 \%$
Атмосферне повітря	ДСТУ 4277:2004 Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосфери. Л. Гидрометеоздат, 1989 [A1]	Вуглецю оксид	об'ємна частка	від 2 до 200 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 10 \text{ млн}^{-1}$
		Вуглеводні	масова концентрація	від 0 до 50 мг/м ³	$\Delta = \pm 10 \text{ млн}^{-1}$
		Аміак		від 0,03 до 6,0 мг/м ³	$\delta = \pm 15 \%$
		Азоту діоксид		від 0,02 до 1,40 мг/м ³	$\delta = \pm 18 \%$
		Азоту оксиди		від 0,016 до 0,94 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Водень фтористий		від 0,002 до 0,7 мг/м ³	$\delta = \pm 23 \%$
		Хлор		від 0,006 до 3,13 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Водень хлористий		від 0,1 до 2,0 мг/м ³	$\delta = \pm 17 \%$
		Марганець		від 0,001 до 0,05 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Хром		від 0,0004 до 0,0015 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Цинк		від 0,00025 до 0,005 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Недиференційований за складом пил (аерозоль)		від 0,26 до 50 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Оксиди сірки		від 0,04 до 5,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Сірководень		від 0,004 до 0,12 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Сірчана кислота		від 0,005 до 3,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Фенол		від 0,004 до 0,2 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Формальдегід		від 0,01 до 0,3 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Метилмеркаптан		від 2,7 · 10 ⁻⁵ до 1,4 · 10 ⁻³ мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
		Вуглецю оксид	об'ємна частка	від 0 до 200 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 10 \text{ млн}^{-1}$

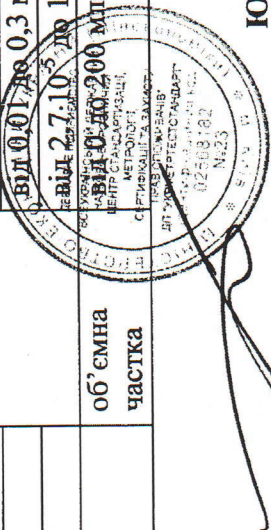

Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

1	2	3	4	5	6
Стічні (зворотні), поверхневі (природні) води	МВВ 081/12-0020-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань кольоровості фотометричним методом	Кольоровість	градус	від 1 до 120 град	$\delta = \pm (22-10) \%$
Фактори виробничого середовища і трудового процесу	ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги. Інструкція з експлуатації вимірювача рівня звуку AR848	Рівень шуму (еквівалентний рівень шуму)	рівень звукового тиску	від 30 до 130 дБ	$\delta = \pm 20 \%$
Приміщення виробничі, побутові, робочі місця та ін. об'єкти	Інструкція з експлуатації віброметр AR63B	Рівень локальної та загальної вібрації. Віброприскорення Віброшвидкість	рівень звукового тиску	від 30 до 130 дБ	$\delta = \pm 20 \%$
	Барометр-анероїд метеорологічний БАММ-1. Паспорт. Л 82.832.001 ПС	Атмосферний тиск	тиск	від 80 до 106 кПа	$U = 0,19$ кПа
	ДСТУ Б В.2.2 -6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості.	Освітленість	освітленість	від 5 до 100000 лк	$\delta = \pm 10 \%$



Заступник генерального директора з метрології, оцінки
відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

1	2	3	4	5	6
Фактори виробничого середовища і трудового процесу Приміщення виробничі, побутові, робочі місця та ін. об'єкти	Інструкція з експлуатації термогігрометр AR827 ПР 2.601.010 РЭ Руководство по эксплуатации. Анеометр АП-1	Температура	температура	від мінус 30 до 50 °C	U = 0,4 °C
		Вологість	масова частка води	від 30 до 70 %	U = 0,8 %
		Швидкість руху повітря	швидкість	від 0,7 до 20,0 м/с	U = (0,47- 1,30) м/с


Примітка: вимірювальна санітарно-екологічна лабораторія має технічні можливості для визначення показників об'єктів вимірювань, які регламентовані вимогами нормативних документів і не потребують виконання вимірювань, а саме:

- запах у воді зворотній (Аналитическая химия промышленных сточных вод, Ю.Ю. Лурье. М, 1984.);
- запах вод поверхневих (Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. А.Д.Семенова. Гидрометеозиздат. Л., 1977 р.);
- кольоровість вод зворотних (згідно СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод», ч. 1, т.1, М., 1987 г.);
- прозорість вод поверхневих (згідно СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод», ч. 1, т.1, М., 1987 г.).

Умовне позначення: Δ – границі абсолютної похибки; δ – границі відносної похибки, U – розширена невизначеність вимірювань (при P = 0,95, k = 2).

Літературні джерела:

- [1] – Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Госкомгидромет СССР, Гидрометеозиздат, Ленинград, 1987.
- [2] – Сборник согласованных методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Часть 1. Фотометрические методы анализа. Ленинградское арендное управление «Радар», 1991.
- [3] – Руководство по аналитическому контролю газовых выбросов в атмосферу производств товаров бытовой химии. Сборник методик. Союзбытхим, М., 1985.



Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО